

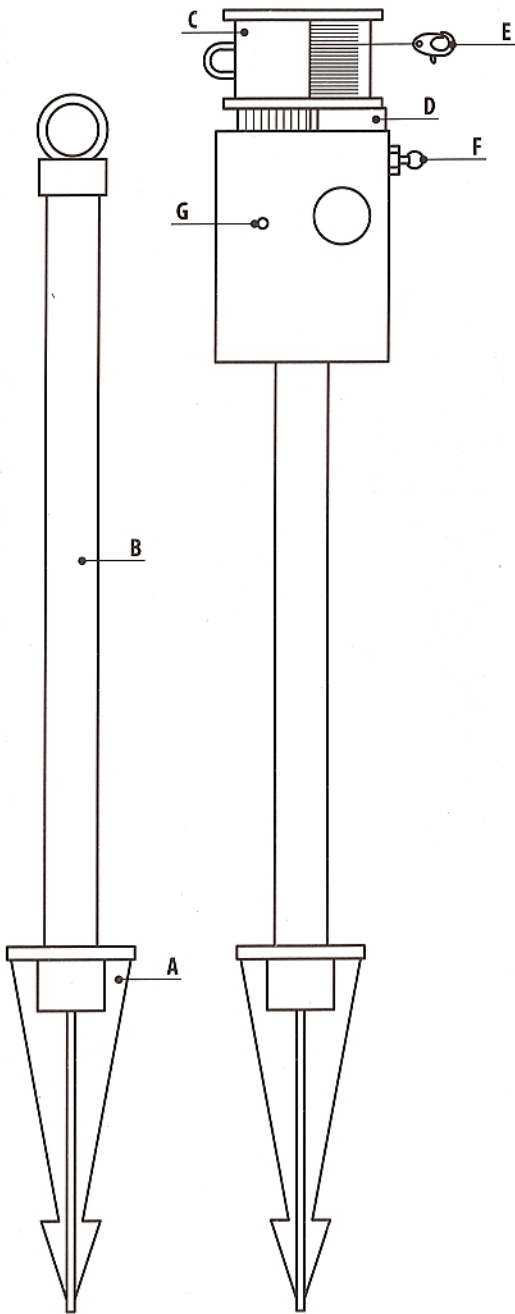
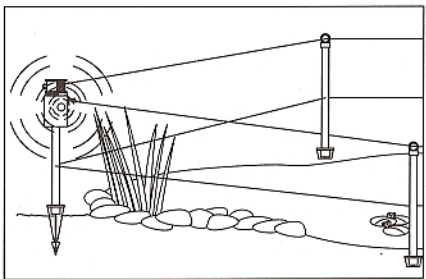


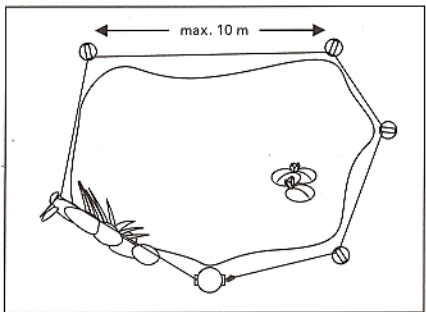

Pond Alarm

Beschermt uw vijver tegen indringers
Protège votre bassin contre les cambrioleurs
Schützt Ihren Teich vor Eindringlingen
Protects your pond against intruders

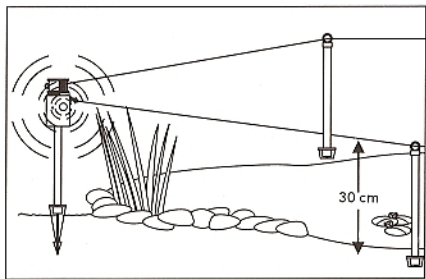

SUPERFISH POND ALARM (Teich Alarm)

D

Lesen Sie vor der Installation zuerst sorgfältig diese Gebrauchsanweisung.

Funktion

Der perfekte Schutz für Ihre Fische und Kinder. Funktioniert gegen Reiher, Katzen, Diebstahl Ihrer kostbaren Fische und verhindert, dass Ihre Kinder dem Teich zu nahe kommen. Der SuperFish Pond Alarm ist spritzwasserdicht und funktioniert circa 14 Monate mit den mitgelieferten Batterien. Der Pond Alarm hat ein starkes Tonsignal, wenn unerwünschte Besucher wie Reiher, Katzen, Einbrecher oder Kinder sich Ihrem Teich nähern. Diese werden dadurch abgeschreckt und Sie werden gewarnt.

Inhalt

6 Ständer, davon 1 mit Alarm und eine Spule mit 100m Nylondraht, 2 AA-Batterien.
(Optional erhältlich: Satz mit 4 zusätzlichen Ständern, informieren Sie sich bei Ihrem Händler)



Montage

- 1 Legen Sie zuerst die Batterien in den Alarm ein. Schrauben Sie dazu die Batterieabdeckung vorsichtig mit einem kleinen Kreuzkopfschraubenzieher auf und legen Sie die Batterien ein. Drücken Sie mindestens 8 Sekunden lang auf den kleinen Aktivierungsknopf (G) am Gehäuse um den Alarm zu aktivieren. Testen Sie den Alarm, indem Sie am Splint (F) ziehen. Sollten Sie den Alarm früher ausschalten möchten, drücken Sie kurz den Aktivierungsknopf (G). Wechseln Sie einmal jährlich die Batterien um eine optimale Wirkung zu gewährleisten.
- 2 Befestigen Sie die Stifte (A) unter den Ständern (B).
- 3 Wählen Sie den gewünschten Ort um den Teich und stellen Sie die Ständer auf.
- 4 Entfernen Sie die grüne Klemme (C) vom Nylondraht. Dann können Sie den Nylondraht von der Spule abwickeln.
- 5 Damit sich die Spule frei bewegen kann, müssen Sie den grünen Fuß (D) aus dem Zahnrad ausklicken. Jetzt kann sich die Spule frei bewegen.
- 6 Ziehen Sie die Schnur durch die Ösen, die oben auf den Ständern befestigt sind. Der Draht wird 30 cm über der Erde gespannt. Zwischen jedem Ständer dürfen höchstens 10 m Draht gespannt werden. Für einen größeren Teich ist ein Zusatzpaket mit 4 Ständern erhältlich.
- 7 Wenn Sie den Draht durch alle Öse gefädelt haben, befestigen Sie die Befestigungsklemme (E) am Schlitzring (F) des Tongehäuses.
- 8 Achten Sie darauf, dass der Nylondraht straff gespannt ist und klicken Sie den grünen Fuß (D) wieder in das Zahnrad. Befestigen Sie auch die grüne Klemme (C) an der Spule mit Nylon. Kontrollieren Sie, dass Sie den Draht nicht zu straff gespannt haben. Das können Sie kontrollieren, indem Sie überprüfen, ob der Alarmstift nicht einen Teil aus dem Gehäuse ragt.
- 9 Wenn die konstante Spannung des Drahts unterbrochen wird, kommt der Aktivierungsstift aus dem Gehäuse und es wird 20 Sekunden lang ein lauter Alarm ausgelöst, der unerwünschte Besucher vom Teich verjagen wird.
- 10 Sollten Sie den Alarm früher ausschalten wollen, drücken Sie kurz den Aktivierungsknopf (G).
- 11 Nach der Installation empfehlen wir Ihnen die Funktion zu testen, indem Sie gegen den Draht drücken.
- 12 Wenn es bei Ihnen viele Katzen gibt, kann noch ein zusätzlicher Draht gespannt werden. Durchbohren Sie dafür die Ständer und spannen Sie einen zusätzlichen Draht. Dieser Draht darf nicht am Alarm befestigt werden.

Garantiebedingungen

Für dieses Produkt gilt eine einjährige Garantie ab Kaufdatum gegen Herstellungsfehler. Garantiefälle werden nur behandelt, wenn das Produkt frachtfrei zurückgeschickt wird und ein gültiger Ankaufbeweis beiliegt. Garantieansprüche, die durch Installations- oder Bedienfehler verursacht werden, werden nicht anerkannt. Mängel aufgrund mangelhafter Wartung fallen nicht unter die Garantie. Garantiereparaturen dürfen ausschließlich vom Lieferanten ausgeführt werden. Der Lieferant haftet nicht für Folgeschäden durch Ausfall, mangelhafte Wartung oder falsche Verwendung des Geräts. Die Garantie verfällt, wenn zusätzliche Einrichtungen oder Veränderung am Alarm Teil vorgenommen wurden.

SuperFish



CE

0902